

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cam

DESCRIPCIÓN

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, conicidad 12%. Provista de puerta de registro plana con marco de refuerzo exterior, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS

- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES


- Certificado de conformidad para el mercado CE , conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002)

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2


TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	\varnothing Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cam-4076/3	4	410	76	300	215	16x500
Cam-4560/3	4.5	410	60	300	215	16x500
Cam-4576/3	4.5	410	76	300	215	16x500
Cam-5060/3	5	410	60	300	215	16x500
Cam-5076/3	5	410	76	300	215	16x500
Cam-5560/3	5.5	410	60	300	215	16x500
Cam-5576/3	5.5	410	76	300	215	16x500
Cam-6060/3	6	410	60	300	215	16x500
Cam-6076/3	6	410	76	300	215	16x500
Cam-7060/3	7	440	60	400	285	22x700
Cam-7076/3	7	440	76	400	285	22x700

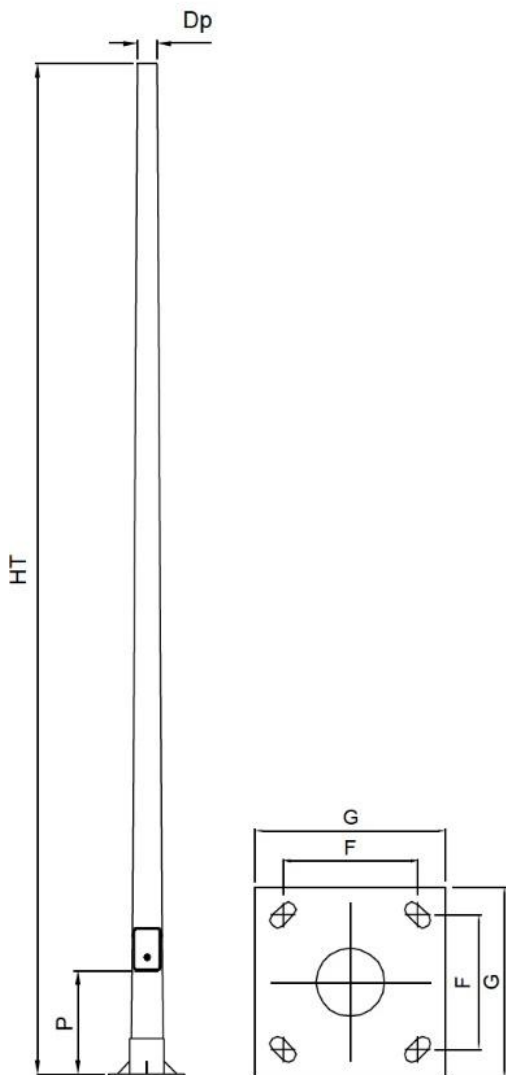

Ficha Técnica - Columna troncocónica Modelo Cam

TABLA DIMENSIONAL (continuación)

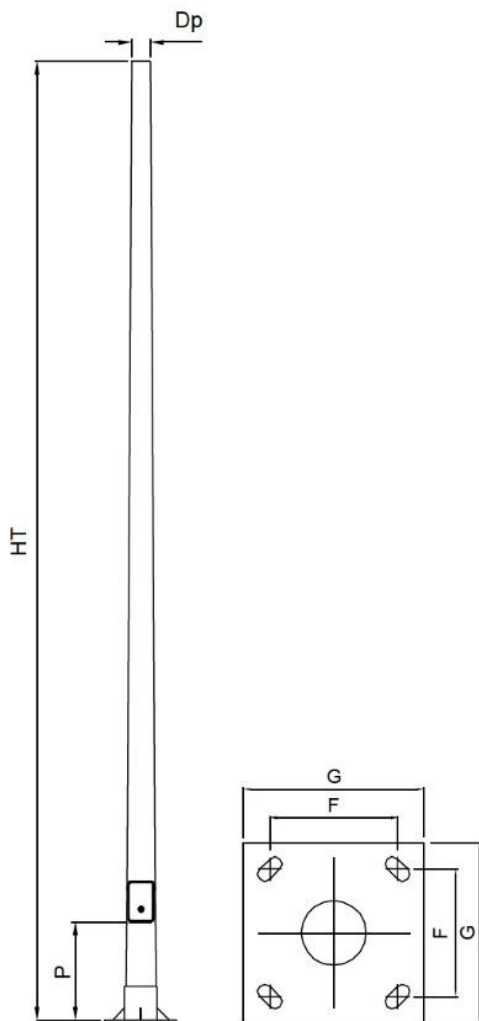

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cam-8060/3	8	440	60	400	285	22x700
Cam-8076/3	8	440	76	400	285	22x700
Cam-8088/4	8	440	88	400	285	22x700
Cam-80102/4	8	440	102	400	285	22x700
Cam-80124/4	8	440	124	400	285	22x700
Cam-9060/3	9	440	60	400	285	22x700
Cam-9076/3	9	440	76	400	285	22x700
Cam-9088/4	9	440	88	400	285	22x700
Cam-90102/4	9	440	102	400	285	22x700
Cam-90124/4	9	440	124	400	285	22x700
Cam-10060/4	10	440	60	400	285	22x700
Cam-10076/4	10	440	76	400	285	22x700
Cam-10088/4	10	440	88	400	285	22x700
Cam-100102/4	10	440	102	400	285	22x700
Cam-100124/4	10	440	124	400	285	22x700
Cam-11060/4	11	440	60	400	285	22x700
Cam-11076/4	11	440	76	400	285	22x700
Cam-11088/4	11	440	88	400	285	22x700
Cam-110102/4	11	440	102	400	285	22x700
Cam-110124/4	11	440	124	400	285	22x700
Cam-12060/4	12	440	60	400	285	22x700
Cam-12076/4	12	440	76	400	285	22x700
Cam-12088/4	12	440	88	400	285	22x700
Cam-120102/4	12	440	102	400	285	22x700
Cam-120124/4	12	440	124	400	285	22x700