


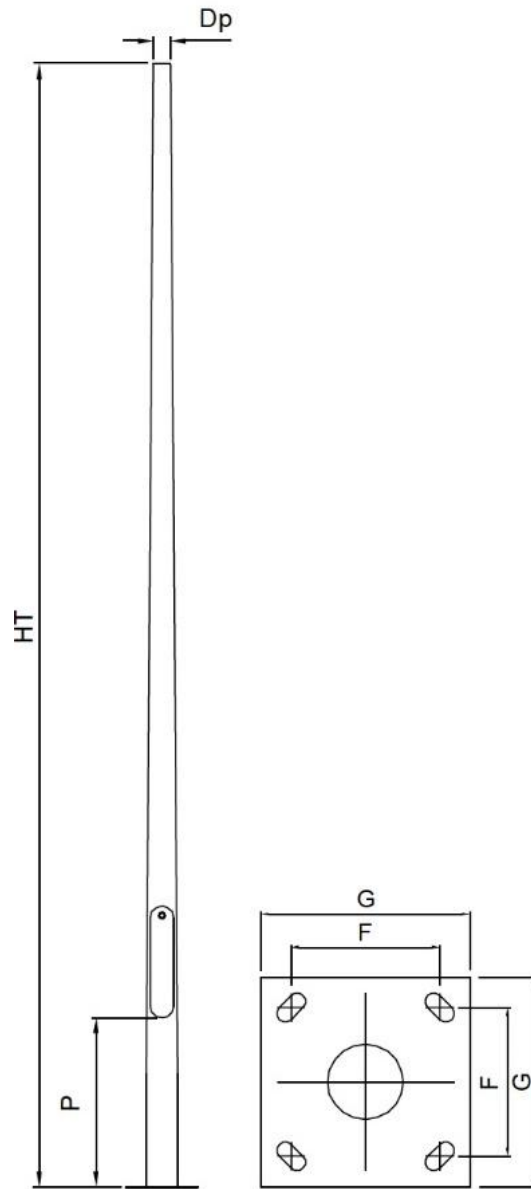

CARACTERÍSTICAS de la COLUMNA:

Columna troncocónica de altura y diámetro en punta, según tabla adjunta. Fabricada en aluminio extruido, de conicidad variable. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje plana

Pernos: Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.

Material Aluminio extruido EN-AW-6060.

Acabado Natural cepillado

Anodizado opcional en plata mate, alcanzando un recubrimiento mínimo de 15 micras.

En caso de suministro de columna pintada se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en:

- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricetileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.



TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø Dp (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cat-3060/114	3	600	60	300	215	16x350
Cat-3076/120	3	600	76	300	215	16x350
Cat-4060/114	4	600	60	300	215	16x500
Cat-4076/120	4	600	76	300	215	16x500
Cat-5060/114	5	600	60	300	215	16x500
Cat-5076/120	5	600	76	300	215	16x500
Cat-6060/114	6	600	60	300	215	16x500
Cat-6076/120	6	600	76	300	215	16x500