


CARACTERÍSTICAS de la COLUMNA:

Columna cilíndrica de altura y diámetro según tabla adjunta, provista de puerta enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puerta a tierra, placa de anclaje. Aro de refuerzo y cartelas, según modelo.

Certificaciones y homologaciones

- Certificado de conformidad para el marcado **CE**, conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002)
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.

Pernos: Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.

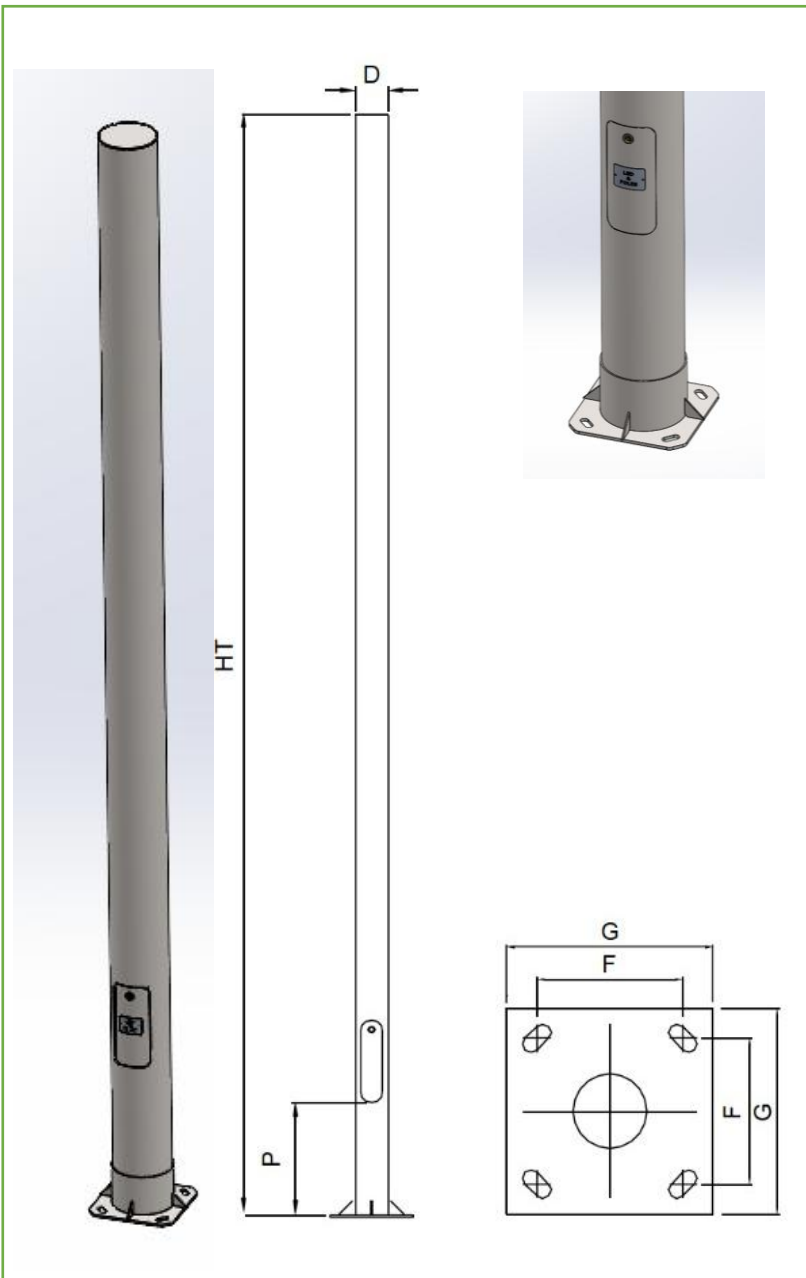

Material Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461.

En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en:

- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.



TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Ct Ø 76mm						
Ct-20/76	2	550	76	250	177	16x350
Ct-25/76	2.5	550	76	250	177	16x350
Ct-30/76	3	550	76	250	177	16x350
Ct-35/76	3.5	550	76	250	177	16x350
Ct-40/76	4	550	76	250	177	16x350
Ct Ø 88mm						
Ct-20/88	2	550	88	250	177	16x350
Ct-25/88	2.5	550	88	250	177	16x350
Ct-30/88	3	550	88	250	177	16x350
Ct-35/88	3.5	550	88	250	177	16x350
Ct-40/88	4	550	88	250	177	16x350
Ct Ø 100mm						
Ct-30/100	3	550	100	300	215	16x350
Ct-35/100	3.5	550	100	300	215	16x350
Ct-40/100	4	550	100	300	215	16x500
Ct-45/100	4.5	550	100	300	215	16x500
Ct-50/100	5	550	100	300	215	16x500
Ct Ø 115mm						
Ct-30/115	3	550	115	300	215	16x350
Ct-35/115	3.5	550	115	300	215	16x350
Ct-40/115	4	550	115	300	215	16x500
Ct-45/115	4.5	550	115	300	215	16x500
Ct-50/115	5	550	115	300	215	16x500
Ct-55/115	5.5	550	115	300	215	16x500
Ct Ø 120mm						
Ct-30/120	3	550	120	300	215	16x350
Ct-35/120	3.5	550	120	300	215	16x350
Ct-40/120	4	550	120	300	215	16x500
Ct-45/120	4.5	550	120	300	215	16x500
Ct-50/120	5	550	120	300	215	16x500
Ct-55/120	5.5	550	120	300	215	16x500
Ct-60/120	6	550	120	300	215	16x500

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Ct Ø 140mm						
Ct-30/140	3	550	140	300	215	16x350
Ct-35/140	3.5	550	140	300	215	16x350
Ct-40/140	4	550	140	300	215	16x500
Ct-45/140	4.5	550	140	300	215	16x500
Ct-50/140	5	550	140	300	215	16x500
Ct-55/140	5.5	550	140	300	215	16x500
Ct-60/140	6	550	140	300	215	16x500
Ct-65/140	6.5	550	140	400	285	22X700
Ct-70/140	7	550	140	400	285	22X700
Ct-75/140	7.5	550	140	400	285	22X700
Ct Ø 152mm						
Ct-30/152	3	550	152	300	215	16x350
Ct-35/152	3.5	550	152	300	215	16x350
Ct-40/152	4	550	152	300	215	16x350
Ct-45/152	4.5	550	152	300	215	16x500
Ct-50/152	5	550	152	300	215	16x500
Ct-55/152	5.5	550	152	300	215	16x500
Ct-60/152	6	550	152	300	215	16x500
Ct-65/152	6.5	550	152	400	285	22X700
Ct-70/152	7	550	152	400	285	22X700
Ct-75/152	7.5	550	152	400	285	22X700
Ct-80/152	8	550	152	400	285	22X700
Ct Ø 168mm						
Ct-30/168	3	550	168	300	215	16x350
Ct-35/168	3.5	550	168	300	215	16x350
Ct-40/168	4	550	168	300	215	16x500
Ct-45/168	4.5	550	168	300	215	16x500
Ct-50/168	5	550	168	300	215	16x500
Ct-55/168	5.5	550	168	300	215	16x500
Ct-60/168	6	550	168	300	215	16x500
Ct-65/168	6.5	550	168	400	285	22X700
Ct-70/168	7	550	168	400	285	22X700
Ct-75/168	7.5	550	168	400	285	22X700
Ct-80/168	8	550	168	400	285	22X700
Ct-85/168	8.5	550	168	400	285	22X700
Ct-90/168	9	550	168	400	285	22X700
Ct-100/168	10	550	168	400	285	22X700
Ct-110/168	11	550	168	400	285	22X700
Ct-120/168	12	550	168	400	285	22X700

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Ct Ø 200mm						
Ct-30/200	3	550	200	300	215	16x350
Ct-35/200	3.5	550	200	300	215	16x350
Ct-40/200	4	550	200	300	215	16x500
Ct-45/200	4.5	550	200	300	215	16x500
Ct-50/200	5	550	200	300	215	16x500
Ct-55/200	5.5	550	200	300	215	16x500
Ct-60/200	6	550	200	300	215	16x500
Ct-65/200	6.5	550	200	400	285	22X700
Ct-70/200	7	550	200	400	285	22X700
Ct-75/200	7.5	550	200	400	285	22X700
Ct-80/200	8	550	200	400	285	22X700
Ct-85/200	8.5	550	200	400	285	22X700
Ct-90/200	9	550	200	400	285	22X700
Ct-100/200	10	550	200	400	285	22X700
Ct-110/200	11	550	200	400	285	22X700
Ct-120/200	12	550	200	400	285	22X700
Ct Ø 220mm						
Ct-30/220	3	550	220	400	285	16x350
Ct-35/220	3.5	550	220	400	285	16x350
Ct-40/220	4	550	220	400	285	16x500
Ct-45/220	4.5	550	220	400	285	16x500
Ct-50/220	5	550	220	400	285	16x500
Ct-55/220	5.5	550	220	400	285	16x500
Ct-60/220	6	550	220	400	285	16x500
Ct-65/220	6.5	550	220	400	285	22X700
Ct-70/220	7	550	220	400	285	22X700
Ct-75/220	7.5	550	220	400	285	22X700
Ct-80/220	8	550	220	400	285	22X700
Ct-85/220	8.5	550	220	400	285	22X700
Ct-90/220	9	550	220	500	400	22X700
Ct-100/220	10	550	220	500	400	22X700
Ct-110/220	11	550	220	500	400	22X700
Ct-120/220	12	550	220	500	400	22X700