

## Farol Fp2

### DESCRIPCIÓN

Farol clásico de forma cónica tipo Fernandino, de dimensiones según croquis..

**Estructura** y coronas ornamentales fabricadas en fundición de aluminio. Cúpula superior desmontable de aluminio entallado, con alojamiento ventilado para equipos de encendido.

**Acabado:** Esmaltado con pintura de poliéster en polvo catalizada en horno, de color a definir por el cliente.

**Difusores:** Cerrado con difusores laterales de metacrilato transparente o murano.

**Equipo para lámparas de descarga:**

- **Reflector** plano de aluminio esmaltado en blanco, con portalámparas cerámico.
- **Reflector** asimétrico de aluminio de alta pureza, abrillantado, anodizado y sellado, con portalámparas cerámico.
- **Cierre** plano de vidrio templado con junta esponjosa de caucho multicélula de 3 mm de espesor (solo en opción IP-66)
- **Equipo eléctrico:** Se suministra con equipo eléctrico para lámpara de VS, HM.

**Equipo Street-Led:**

- **Módulo** de 24 Led de alta potencia, de temperatura de color 4000°K CRI>70, montados sobre circuito de aluminio con disipador térmico, lentes de distribución óptica asimétrica, junta de estanqueidad y cúpula acrílica o vidrio plano.
- Driver fijo o regulable y programable hasta 5 etapas. Mod. Xitanium.

### OPCIONES Y ACCESORIOS

Reflector asimétrico IP 66

Equipo y cableado clase II


Equipo para lámpara de descarga con reductor de consumo o electrónico

Florón y cadena para montaje suspendido

Difusores de policarbonato

### HOMOLOGACIONES

Fabricado según pliego de condiciones del Excmo. Ayto. de Madrid Apartado AE.38

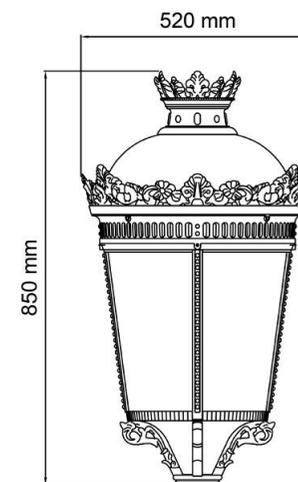

Potencia Máxima: 150W

