

Ficha Técnica - Columna cilíndrica Modelo Alumec

DESCRIPCIÓN

Columna cilíndrica con cuatro carriles longitudinales, de altura y diámetro según tabla adjunta. Fabricada en tubo de aluminio extruido AW-6060T5 según EN 755-8. Provista de puerta de enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS

- Natural cepillado
- Anodizado opcional plata mate, alcanzando un recubrimiento mínimo de 15 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES


- Certificado de conformidad para el marcado **CE** conforme a la norma UNE-EN 40-6.
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Alumec Ø 160mm						
Alumec-30/160	3	600	160	300	215	16x350
Alumec-35/160	3.5	600	160	300	215	16x350
Alumec-40/160	4	600	160	300	215	16x500
Alumec-45/160	4.5	600	160	300	215	16x500
Alumec-50/160	5	600	160	300	215	16x500
Alumec-55/160	5.5	600	160	300	215	16x500
Alumec-60/160	6	600	160	300	215	16x500
Alumec-65/160	6.5	600	160	400	285	22x700
Alumec-70/160	7	600	160	400	285	22x700
Alumec-75/160	7.5	600	160	400	285	22x700
Alumec-80/160	8	600	160	400	285	22x700

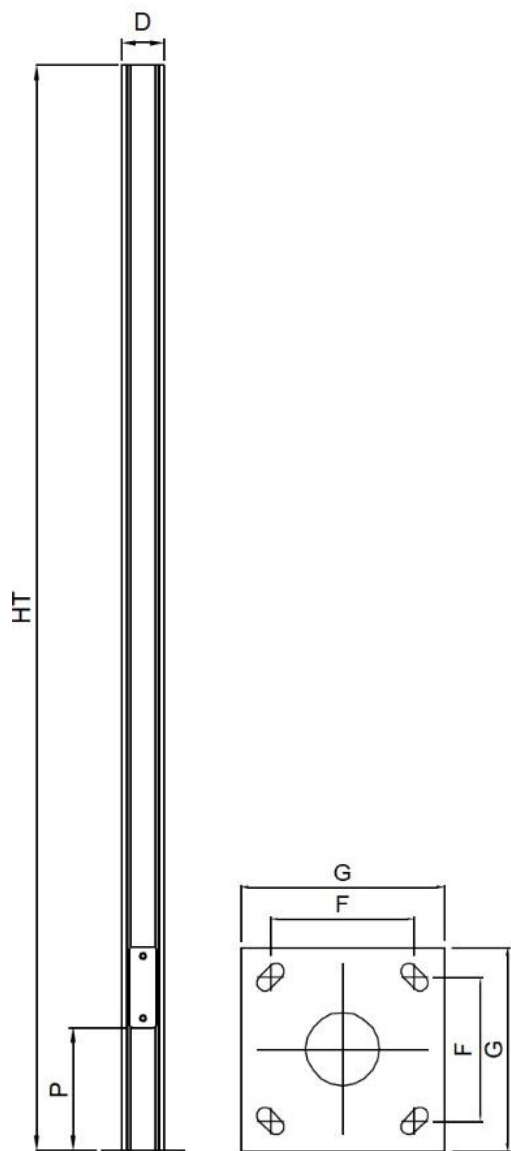

Ficha Técnica - Columna cilíndrica Modelo Alumec

TABLA DIMENSIONAL (continuación)

Referencia	HT (m)	P (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Alumec Ø 205mm						
Alumec-60/205	6	600	205	400	285	16x500
Alumec-65/205	6.5	600	205	400	285	22x700
Alumec-70/205	7	600	205	400	285	22x700
Alumec-75/205	7.5	600	205	400	285	22x700
Alumec-80/205	8	600	205	400	285	22x700
Alumec-85/205	8.5	600	205	400	285	22x700
Alumec-90/205	9	600	205	400	285	22x700
Alumec-100/205	10	600	205	400	285	22x700
Alumec-110/205	11	600	205	400	285	22x700
Alumec-120/205	12	600	205 </td <td>400</td> <td>285</td> <td>22x700</td>	400	285	22x700

