

Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Ctn

DESCRIPCIÓN

Columna telescópica de tres tramos, de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada con tubos de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, de distinto diámetro. Provista de puerta de enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra y placa de anclaje, placa de anclaje plana y bridas centrales decorativa de fundición de aluminio.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS

- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES


- Certificado de conformidad para el marcado **CE**, conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002).
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2

TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Ctn Ø168-140-100										
Basa de 3000mm										
Ctn-8000D	8	550	3000	2500	168	140	100	400	285	22X700
Ctn-8500D	8.5	550	3000	2750	168	140	100	400	285	22X700
Ctn-9000D	9	550	3000	2850	168	140	100	400	285	22X700
Ctn-9500D	9.5	550	3000	2850	168	140	100	400	285	22X700
Ctn-10000D	10	550	3000	2850	168	140	100	400	285	22X700

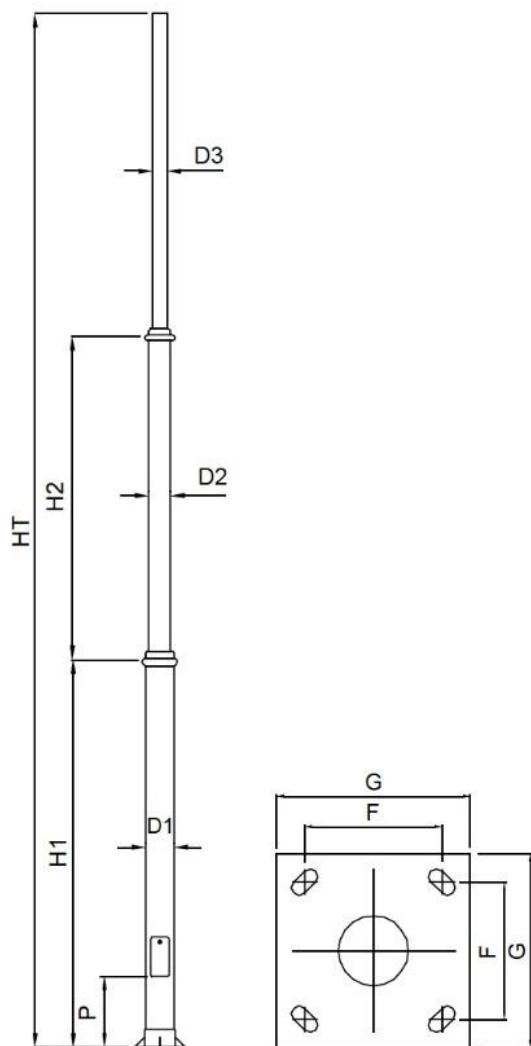

Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Ctm

TABLA DIMENSIONAL (continuación)

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Ctn Ø220-168-115										
Basa de 3000mm										
Ctn-8000A	8	550	3000	2500	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-8500A	8.5	550	3000	2750	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-9000A	9	550	3000	2850	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-9500A	9.5	550	3000	2850	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-10000A	10	550	3000	2850	220	168	115	400	285	22X700
Basa de 4000mm										
Ctn-9000	9	550	4000	3000	220	168	115	400	285	22X700
Basa de 4500mm										
Ctn-9500	9.5	550	4500	3000	220	168	115	400	285	22X700
Basa de 5000mm										
Ctn-10000	10	550	5000	3000	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-11000	11	550	5000	3500	220	168	115	400	285	22X700
Ctn-12000	12	550	5000	4000	220	168	115	400	285	22X700

