

CARACTERÍSTICAS de la COLUMMNA:

Columna troncocónica curvada de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada en chapa de acero al carbono y conicidad 12‰. Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje plana con aro de refuerzo y cartelas.

Certificaciones y homologaciones

- Certificado de conformidad para el marcado **CE**, conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002)
- Marca de conformidad AENOR **Q** de producto certificado.

Pernos: Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma Une-17704. Dimensiones según tabla adjunta.

Material Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.

Acabado Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461.

En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en:

- Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno.
- Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.

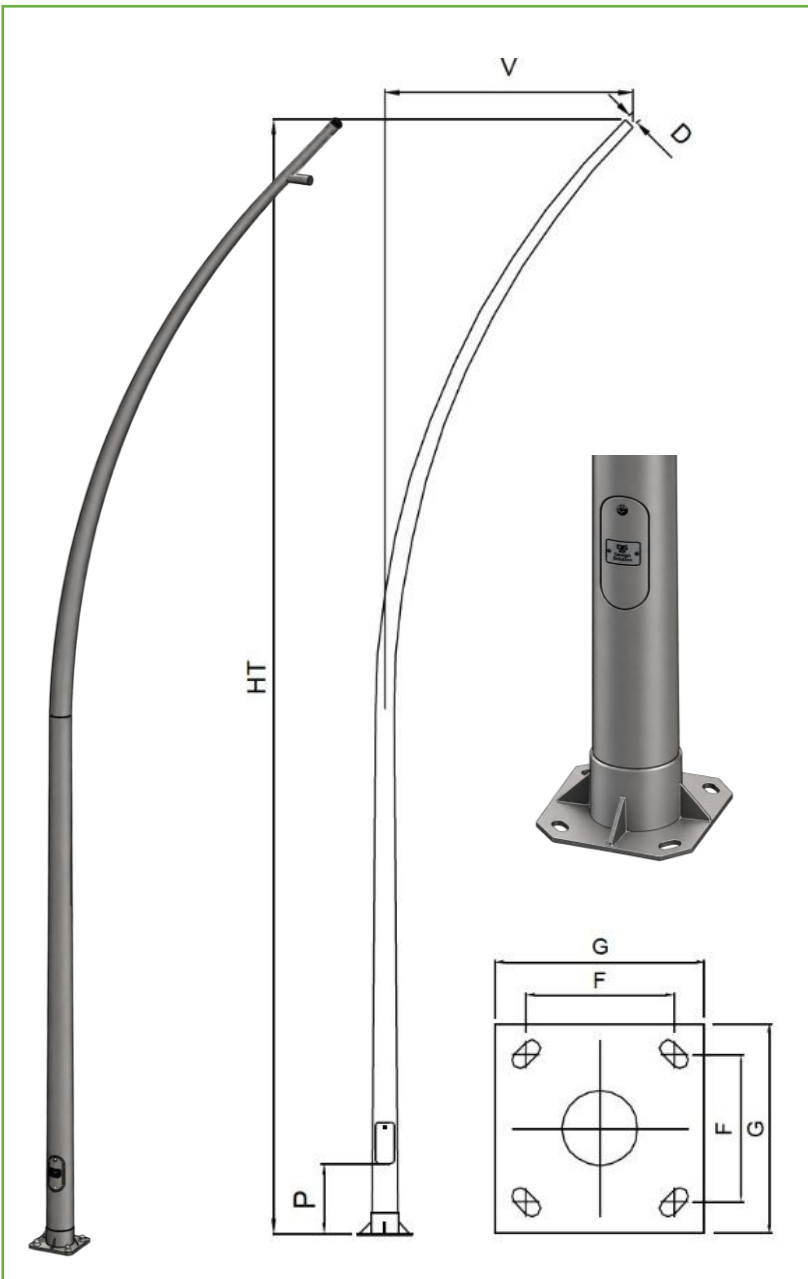


TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	V (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Radio 4000mm						
Cur.4-4576	4.5	500	1198	400	285	16X500
Cur.4-5076	5	500	1198	400	285	16X500
Cur.4-5576	5.5	500	1198	400	285	16X500
Cur.4-6076	6	500	1198	400	285	16X500
Cur.4-6576	6.5	500	1198	400	285	22X700
Radio 6000mm						
Cur.6-7076	7	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-7576	7.5	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-8076	8	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-8576	8.5	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-9076	9	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-9576	9.5	500	1784	400	285	22X700
Cur.6-10076	10	500	1784	400	285	22X700
Radio 8000mm						
Cur.8-11076	11	500	2370	400	285	22X700
Cur.8-12076	12	500	2370	450	350	22X700
Radio 20000mm						
Cur.20-4076	4	500	300	300	215	16X500
Cur.20-4576	4.5	500	300	300	215	16X500
Cur.20-5076	5	500	400	300	215	16X500
Cur.20-5576	5.5	500	500	300	215	16X500
Cur.20-6076	6	500	600	300	215	16X500
Cur.20-6576	6.5	500	800	400	285	22X700
Cur.20-7076	7	500	800	400	285	22X700
Cur.20-7576	7.5	500	1000	400	285	22X700
Cur.20-8076	8	500	1000	400	285	22X700
Cur.20-8576	8.5	500	1500	400	285	22X700
Cur.20-9076	9	500	1500	400	285	22X700
Cur.20-9576	9.5	500	1500	400	285	22X700
Cur.20-10076	10	500	2000	400	285	22X700
Cur.20-11076	11	500	2500	400	285	22X700
Cur.20-12076	12	500	2500	400	285	22X700