

Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Cti

DESCRIPCIÓN

Columna telescópica de dos tramos, de altura y diámetro en punta según tabla adjunta. Fabricada con tubos de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, de distinto diámetro. Provista de puerta de enrasada, pletina para fijación de caja de conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje plana y brida central decorativa de fundición de aluminio.

PERNOS

Pernos de acero zincados F-III según norma UNE-EN 10083-1. Rosca métrica según norma UNE 17704. Dimensiones según tabla adjunta.

ACABADOS

- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

- Certificado de conformidad para el mercado **CE** conforme a la norma UNE-EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002).
- Marca de conformidad AENOR **EN** de producto certificado.

ACCESORIOS

- Caja de protección DF-20/0 o DF-21/2


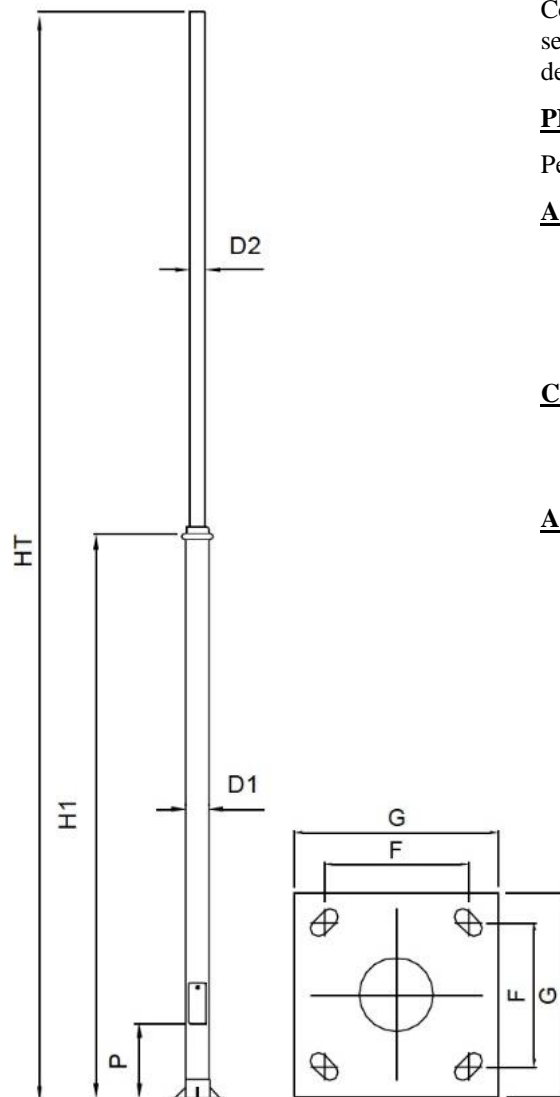


TABLA DIMENSIONAL

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Cti Ø 168-115								
Basa de 1500mm								
Cti-5000	5	550	1500	168	115	300	215	16x500
Cti-5500	5.5	550	1500	168	115	300	215	16x500
Basa de 2000mm								
Cti-6000	6	550	2000	168	115	300	215	16x500
Cti-6500	6.5	550	2000	168	115	400	285	22X700

Ficha Técnica - Columna telescópica Modelo Cti

TABLA DIMENSIONAL (continuación)

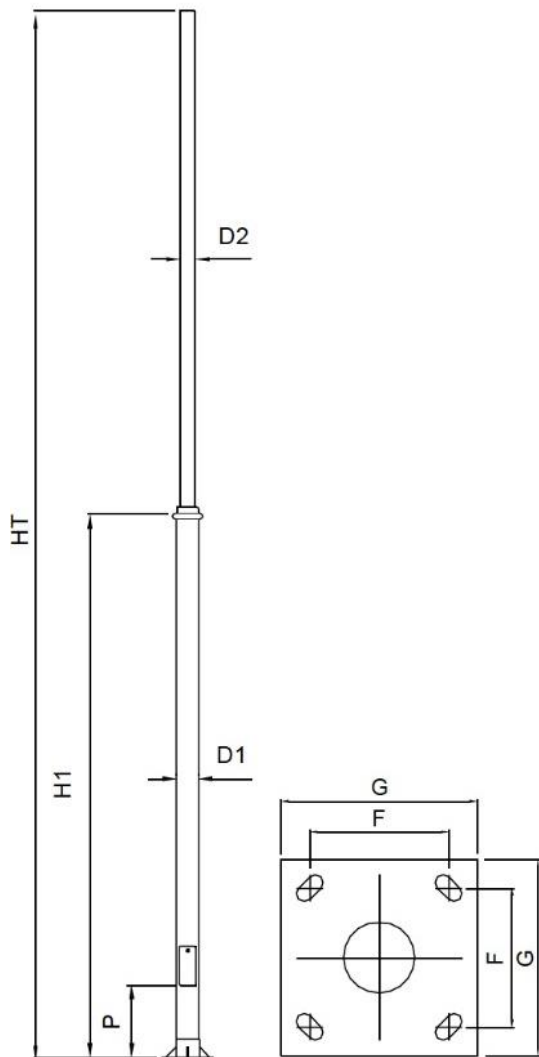

Referencia	HT (m)	P (mm)	H1 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	G (mm)	F (mm)	Pernos
Basa de 3000mm								
Cti-7000A	7	550	3000	168	115	400	285	22X700
Cti-7500A	7.5	550	3000	168	115	400	285	22X700
Cti-8000A	8	550	3000	168	115	400	285	22X700
Cti-8500A	8.5	550	3000	168	115	400	285	22X700
Cti-9000A	9	550	3000	168	115	400	285	22X700
Cti-10000A	10	550	3000	168	115	400	285	22X700
Basa de 4150mm								
Cti-8000	8	550	4150	168	115	400	285	22X700
Cti-8500	8.5	550	4150	168	115	400	285	22X700
Cti-9000	9	550	4150	168	115	400	285	22X700
Basa de 5150mm								
Cti-10000	10	550	5150	168	115	400	285	22X700
Basa de 5650mm								
Cti-11000	11	550	5650	168	115	400	285	22X700