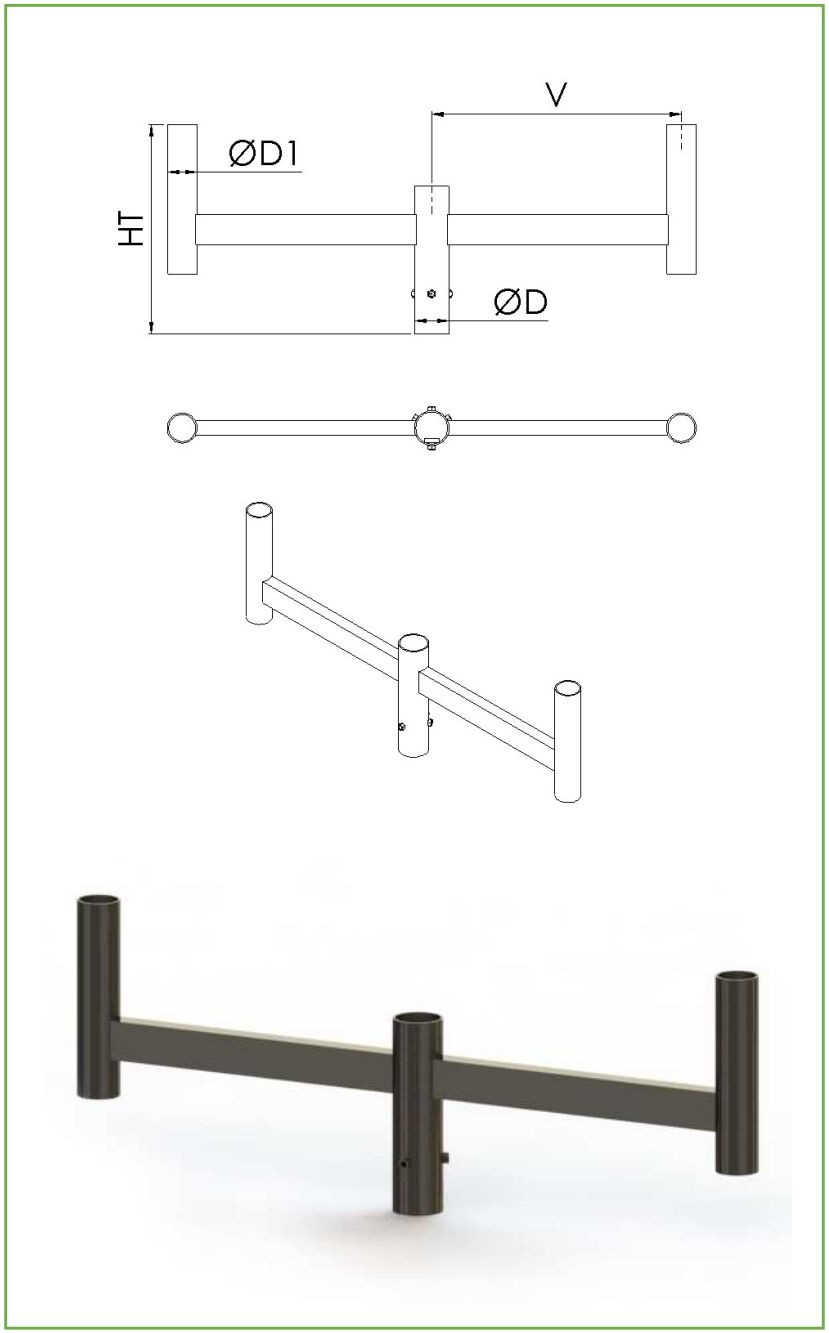

FICHA TÉCNICA CRUCETA SERIE CRC

CARACTERÍSTICAS de la CRUCETA:

Cruceta de dimensiones según tabla adjunta. Diseñada para soportar luminarias de entrada vertical. Fabricada con tubos de acero al carbono S-235-JR, según pliego de condiciones del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, apartado AE.19.

Material	Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.
Acabado	Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461. En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en: – Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno. – Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.

TABLA DIMENSONAL

Referencia	V (mm)	HT (mm)	S (mm)	Ø D1 (mm)
Crc-1	500	420	60x30	60
Crc-2	500	420	60x30	60
Crc-3	500	420	60x30	60
Crc-4	500	420	60x30	60

FABRICANTE: LED & POLES, S.L.L. C/ Berlín, 26-28 28983 Parla (MADRID) www.ledpoles.com