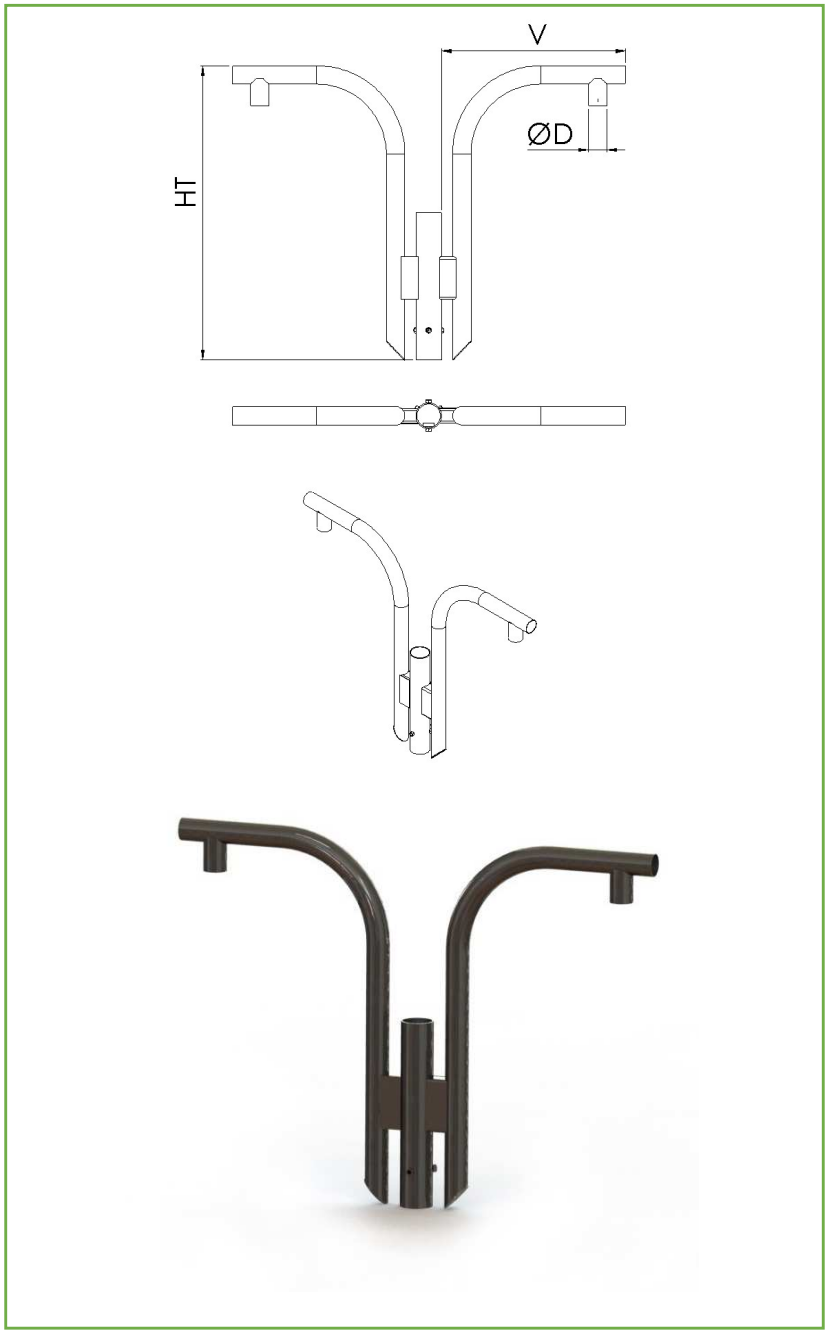

FICHA TÉCNICA CRUCETA SERIE CRE

CARACTERÍSTICAS de la CRUCETA::

Cruceta de dimensiones según tabla adjunta. Diseñada para soportar luminarias de entrada vertical y suspendidas. Fabricada con tubo curvado de acero.

Material	Acero al carbono calidad S-235-JR o superior según norma UNE-EN 10025.
Acabado	Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, según norma UNE-EN-1461. En caso de suministro de brazo pintado se realiza según procedimiento específico para materiales galvanizados de difícil adherencia, consistente en: – Preparación de la superficie mediante lijado leve con grano fino y desengrasado con tricotileno. – Aplicación de una capa de pintura tipo poliéster estufada al horno y con recubrimientos de 50 micras, en color RAL a determinar.

TABLA DIMENSONAL

Referencia	V (mm)	HT (mm)	Ø D (mm)
Cre-1	525	800	50
Cre-2	525	800	50
Cre-3	525	800	50
Cre-4	525	800	50

FABRICANTE: LED & POLES, S.L.L. C/ Berlín, 26-28 28983 Parla (MADRID) www.ledpoles.com