

Ficha Técnica – Brazo Modelo Parla

DESCRIPCIÓN

Brazo de dimensiones según tabla adjunta. Fabricado con tubo de acero al carbono S-235-JR según UNE-EN 10025, con tensor de varilla y placa de fijación de chapa de acero al carbono plegada en frío.

ACABADOS

- Galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez según UNE-EN 1461, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras.
- Pintura. Opcional tipo poliéster, catalizada al horno y con recubrimiento de 50 micras, en cualquier color a definir por el cliente.


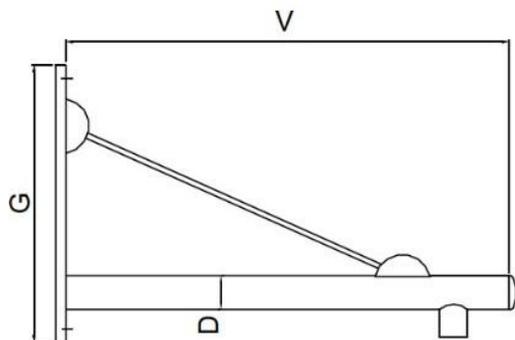


TABLA DIMENSIONAL

Referencia	V (mm)	Ø D (mm)	G (mm)	F (mm)
Parla-500	500	60	365	315
Parla-1100	1100	60	500	450
Parla-1500	1500	60	615	565